



ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA

Nr. de înreg.: 16703 /06.10.2023

Ind.dos.:IV/A/1



REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, faza Proiect tehnic, pentru obiectivul de investiții „LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE, AMENAJARE PARCARE - LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINAT ÎNCHIRIERII Str. Ignác Rózsa nr. 2, 16 unități locative”

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) și art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre.

Prin adoptarea HCL nr. 150/2022 s-a aprobat Proiectul tehnic și Detaliile de Execuție pentru investiția „LUCRARI TEHNICO EDILITARE, AMENAJARE PARCARE – BLOC DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINAT ÎNCHIRIERII” Str. Ignác Rózsa nr. 2, 16 unități locative”, întocmite de către Biroul de Proiectare ABSTRUKT SRL.

UAT Oras Covasna in calitate de autoritate contractanta nu a reusit sa atribuiască contractul de executia LUCRARI TEHNICO EDILITARE, AMENAJARE PARCARE-BLOC DE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINAT ÎNCHIRIERII, Str.Ignác Rózsa Nr.2, 16 unitati locative” niciunui operator economic în urma publicării pe SICAP a Anuntului de cumparare directa nr.ADV1380959 - UAT Oraș Covasna nu a primit nici-o ofertă în perioada de depunere, pentru lucrările solicitate.

Termenul de finalizare a obiectivului de investitie LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINAT ÎNCHIRIERII”, Str.Ignác Rózsa Nr.2, Oras Covasna, Judetul Covasna este 15.05.2024.

Având în vedere faptul că în data de 06.06.2023, prin adresa 13966, ANL a înștiințat Orașul Covasna asupra obligativității de a asigura execuția lucrărilor tehnico-edilitare aferente investiției în cauză, până la recepția la terminarea lucrărilor de construcții-montaj, se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici al investiției “LUCRARI TEHNICO EDILITARE, AMENAJARE PARCARE - BLOC DE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINAT ÎNCHIRIERII, Str.Ignác Rózsa Nr.2, 16 unitati locative” si reluarea cu celeritate a procedurii de atribuire in scopul contractarii si finalizarii lucrarilor pentru asigurarea cu utilitati a amplasamentului investitei LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINAT ÎNCHIRIERII”, Str.Ignác Rózsa Nr.2, Orasul Covasna, Judetul Covasna.

Tinand cont de considerentele enumerate mai sus, respectiv de faptul ca indicatorii tehnico-economici au fost actualizati de catre proiectant in data de 03.10.2023, **PROPUN** aprobare indicatorilor tehnico-economici in faza de Proiect tehnic, pentru

investitia "LUCRARI TEHNICO EDILITARE, AMENAJARE PARCARE- BLOC DE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINAT ÎNCHIRIERII, Str.Ignác Rózsa Nr.2, 16 unitati locative", in urma actualizarii Cheltuielior - Listelor de cantitati.

Tabel comparativ cheltuieli:


Nr. crt.	Denumire cheltuiala	VALOARE DEVIZ FAZA PT (2022)	VALOARE DEVIZ FAZA PT ACTUALIZAT (2023)	DIFERENTA PT - PT actualizat
1.	Bransamente utilitati (Apa+Canal.menaj. +Pluvial+Gaze)	55.815,33	86.581,90	(30.766,57)
2.	Amenajare parcare	213.748,55	305.714,71	(91.966,16)
3.	Racord inst.electrice	37.225,13	36.246,51	978,62
Total		306.789,01	428.543,12	(121.754,11)

Având în vedere cele expuse, PROPUN spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al orașului Covasna, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, faza Proiect tehnic, pentru obiectivul de investiții „LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE, AMENAJARE PARCARE - LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINAT ÎNCHIRIERII Str. Ignác Rózsa nr. 2, 16 unități locative”.

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF



ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA



Nr. de înreg.: 16.704/06.10.2023
Ind.dos.:IV/A/1

Inițiat de Primarul orașului Covasna,
Gyerő József

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. /2023
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, faza Proiect
tehnic, pentru obiectivul de investiții „LUCRĂRI TEHNICO-
EDILITARE, AMENAJARE PARCARE - LOCUINȚE PENTRU
TINERI, DESTINAT ÎNCHIRIERII Str. Ignác Rózsa nr. 2, 16 unități
locative”

Consiliul local al Orașului Covasna, întrunit în ședință extraordinară din data de **12 octombrie 2023** ședință legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție () din totalul de 17 consilieri locali aleși,

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe, **administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț, juridice** și pentru administrația publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cele religioase și alte drepturi, precum și avizul de legalitate al secretarului general al orașului.

În conformitate cu prevederile:

- art. 1 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (5) și art. 12 din **H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

- Strategia Integrată De Dezvoltare Urbană a Orașului Covasna aprobată prin **HCL nr. 146/2020**, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 44 alin. (1) din **Legea nr. 273/2006** privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

- **HCL NR. 150/2022** cu privire la aprobarea Proiectului tehnic și Detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții „LUCRARI TEHNICO EDILITARE, AMENAJARE PARCARE – BLOC DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINAT ÎNCHIRIERII Str. Ignác Rózsa nr. 2, 16 unități locative”

- **Adresa nr. 13.966/06.07.2023, înregistrată la Primăria orașului Covasna sub nr. 12.791/07.07.2023** prin care ANL a înștiințat Orașul Covasna asupra obligativității de a asigura execuția lucrărilor tehnico-edilitare aferente investiției în cauză, până la recepția la terminarea lucrărilor de construcții-montaj,

- Adresa Biroului de proiectare Abstrukt SRL nr. 374/05.10.2023, înregistrată la Primăria oraşului Covasna sub nr. ad. 15288/06.10.2023;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. „b” şi lit. „d”, alin. (4) lit. „f”, alin. (7) lit. „b” şi „e” art. 136 alin.(1), art. 139 alin.(3) lit. „e”, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art.243 alin.(1) lit. „a” din **OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ**, cu modificările şi completările ulterioare;

Cu votul „pentru” a consilieri, „împotrivă” consilieri,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă indicatorii tehnico – economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii „**LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE, AMENAJARE PARCARE - LOCUINŢE PENTRU TINERI, DESTINAT ÎNCHIRIERII Str. Ignác Rózsa nr. 2, 16 unităţi locative**”, faza *Proiect tehnic*, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Valoarea totală a investiţiei în faza Proiect tehnic este de **428.543,12 lei cu TVA**, şi se finanţează integral din bugetul local al Oraşului Covasna.

Art. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa primarul oraşului Covasna prin aparatul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

**Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
AL ORAŞULUI COVASNA,
VASILICA ENEA**

Formular F1

OBIECTIV: 32 Primaria oras Covasna

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea, cheltuielilor / obiect exclusiv TVA		din care C + M	
			2	3	4	5
0		1	ron		ron	
6	4	Investitia (lucrarea) de baza				
6.1		01 BLOC ANL BRANSAMENTE	72.757,90	72.757,90	71.107,90	71.107,
6.2		02 BLOC ANL AMENAJARE PARCARE	256.903,12	256.903,12	256.903,12	256.903,
6.3		03 BLOC ANL INST.ELECT.EXTER.	30.459,25	30.459,25	30.459,25	30.459,
		TOTAL grupa 6	360.120,27	360.120,27	358.470,27	358.470,
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	360.120,27	360.120,27	358.470,27	358.470,
		Taxa pe valoarea adaugata	68.422,85		68.109,35	
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)	428.543,12		426.579,62	

PROIECTANT

Pentru publicare

Formular F1

OBIECTIV: 32 Primaria oras Covasna

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv						
Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea, cheltuielilor / obiect exclusiv TVA		din care C + M	
0			2	3	4	5
6	4	1				
6.1		Investitia (lucrarea) de baza				
6.2		01 BLOC ANL BRANSAMENTE				
6.3		02 BLOC ANL AMENAJARE PARCARE				
		03 BLOC ANL INST.ELECT.EXTER.				
		TOTAL grupa 6				
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)				
		Taxa pe valoarea adaugata				
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)				

PROIECTANT

Formular F2

OBIECTIV: 32 Primaria oras Covasna

CENTRALIZATORUL			
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 - BLOC ANL BRANSAMENTE			
Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
0			
1	I. Lucrari de constructii	1	2
2	1 01 BRANSAMENT DE APA RECE		3
3	2 02 RACORD DE CANALIZARE MENAJERA		
4	3 03 RACORD DE CANALIZARE PLOUVIALA		
5	4 04 BRANSAMENTE DE GAZE NATURALE		
	TOTAL cap. I		
6	III. Procurare echipamente, dotari		
7	1 a) Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj		
	TOTAL cap. III		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		
	PROIECTANT		

Formular F2

OBIECTIV: 32 Primaria oras Covasna

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 02 - BLOC ANL AMENAJARE PARCARE

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
0				
1	I.	Lucrari de constructii	1	2
2	1	01 TERASAMENTE SI DEMOLARI		3
3	2	02 SISTEM RUTIER SI PARCARI		
4	3	03 ALEE PIETONALA		
5	4	04 SPATII VERZI		
6	5	05 MARCAJE RUTIERE		
		TOTAL cap. I		
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)		
		PROIECTANT		

Formular F2

OBIECTIV: 32 Primaria oras Covasna

CENTRALIZATORUL			
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 03 - BLOC ANL INST.ELECT.EXTER.			
Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
0		1	2
1	I. Lucrari de constructii		3
2	1 02 RACORD ELECTRIC		
	TOTAL cap. I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		
	PROIECTANT		



Formular F3

OBIECTIV: 32-Primaria oras Covasna

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-BLOC ANL BRANSAMENTE

Categoria de lucrari: 01-BRANSAMENT DE APA RECE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	00601A01 02	M	25,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D<63 MM INCL IN COLACI L=100M SI POZ. IN PAMANT DUPA IMBIN L:LA006A1-0026:8810911 -TUB PEHD PERG APA SDR17,6 PN 6 D= 50X 2,9MM L:LA006A2-0001:8815165 -BANDA AVERTIZARE GAZ 15,0CM X 0,09MM					
2	00603D07 02	BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE TEU ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 110 MM teu de bransament d110/50 L:LA006D5-0007:8811695 -TEU ELECTROSUDABIL D.110					
3	8815165	M	30,00000		
BANDA AVERTIZARE GAZ 15,0CM X 0,09MM					
4	00603A03 02	BUCATA	1,00000		
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 50 MM L:LA006D1-0003:8811757 -MUFA EL. D. 50 PN16 L:LA006D2-M :8811915 -COT 90GRD ELECTROSUDABIL D. 50					
5	NL01CAMIN	BUCATA	1,00000		
CAMIN DE VIZITARE PE CU BAZA INCHISA H=1500 MM					
6	ACD01L1 82	BUCATA	1,00000		
CAPAC SI RAMA STAS 1306-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPPORT CAROSABIL IV					
7	P01	BUCATA	1,00000		
PIESA DE TRECERE PERETI CAMIN DIN CAUCIUC D=50MM					
8	SD12A1 82	BUCATA	1,00000		
ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIN D D=3/8 SAU D=1/2 TOLI L:11411 -0093:4202230 -ROBINET SIMPLU SERV. CROMAT 1/2" GARN.DET. S4124					

Executanti001	Obiectiv32	Obiect01	Categ01	Formular F3	
0	1	2	3	4	5

9	SD08C	99	BUCATA	2,00000	
---	-------	----	--------	---------	--

ROBINET CU SERTAR, CU CORP PLAT SAU OVAL, DIN FONT
A CU FLANSE, DIAMETRUL NOMINAL DE : 100 MM

L:SL43 -0026:4504119 -ROB.SERT.PANA AF CP2 AM PN=10 D= 40 225 N 5313
10 00603E02 02 BUCATA 2,00000

SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE SA/TEU BRANSAMENT ELECT
ROSUDABIL CU/FARA COLIER DIN PEHD D= 50 MM
RACORD DREPT PEHD D=50X11/2

L:LA006D6-0001:9816344 -SA BRANSAMENT CU COLIER PEHD PE 60 SDR 11 D. 63X 63 MM
11 IC30XC 99 BUCATA 1,00000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 4 INSURUBARI D=11
/2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL

L:IL09 -0011:4118025 -COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 40 11/2
12 SE53A 99 BUCATA 1,00000

CONTOR DE APA(APOMETRU) CU PALETE, CU RACORDURI OL
ANDEZE, AVIND DIAMETRUL DE 20...30 MM

13 RPDB37A 99 MP 7,00000

DECAPARE IMBRACAMIITE ASF. GROS. 3 CM, DIN :COVCOAR
E ASF.PERMANENTE, BETOANE ASF., MORTARE ASF.

14 TSA02F1 82 M CUB 8,67000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR
.IN FAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE

15 TSC02D11 82 SUTE MC 0,17000

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT
UMID.NATUR DESC.AUT.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.

16 TSF01A1 82 MP 65,00000

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.I
NTRE MAL. 1,5M,ADIN.O,0-2M,0,0-0,2M INTRE DULAPI

17 ACE08A1 82 M CUB 6,00000

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI
ZARE CU: NISIP

18 DA06A1 82 M CUB 5,00000

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAF CU ASTERNERE MANUALA

19 DA11B1 82 M CUB 6,00000

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE
MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

Executanti001	Obiectiv32	Obiect01	Categ01		
0	1	2	3	4	5
20	RPCA06A	99	M CUB	9,00000	
UMPLUTURA DE PAMINT, EXEC. IN STR. ORIZONTALE, 20-30 CM GROSIME, UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA					
21	DB13A1	82	TONE	0,90000	
STRAT LEGAT (BINDER) DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA					
L:10803 -M :9000092 -BETON ASFALTIC BAD 22.4					
22	DB19B1	82	MP	7,00000	
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GRO SIME DE 5 CM CU ASTERN MANUALA					
L:10803 -M :9000076 -BETON ASFALTIC BA16					
23	TRA01A50	82	TONE	10,20000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					
NISIP					
24	TRA01A50	82	TONE	8,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					
BALAST					
25	TRA01A50	82	TONE	9,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					
PIATRA SPARTA					
26	TRA01A05P	82	TONE	30,60000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
27	SF05A1	82	M	25,00000	
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS. LA PRES. SI SPALAT COND. DE APA, DIN TUE FONTA PRES. AVIND D=50-80MM					
28	ACE07C1	82	SUTE M	0,25000	
SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR E CU APA AVIND DN 100					
TOTAL A:					

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 32-Primaria oras Covasna

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-BLOC ANL BRANSAMENTE

Categoria de lucrari: 02-RACORD DE CANALIZARE MENAJERA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	ACA14B 89	M	8,00000		
MONT. IN PAM. A TUB. DE PRES. DIN POLIEST. L=6M, ARM. CU FIBRA DE STICLA, CU MUFA SI CEP, D=125- 200 MM X 6M L: ACL01K -M :8813814 -TEAVA CANAL PVC CU MUFA SN4 D=160X4,0MM L=3M					
2	8815165	M	10,00000		
BANDA AVERTIZARE GAZ 15,0CM X 0,09MM					
5	ACA18F1 82	BUCATA	2,00000		
IMBINARE PIESE LEGATURA DIN POLIESTERI ARM. CU FIBRE DE STICLA CU MUFA SI CEP TIP P SI DN 200 MM \$ L: 11713 -M :8813830 -MUFA CANAL PVC D.160					
6	NL01CAMIN	BUCATA	2,00000		
CAMIN DE VIZITARE PE CU BAZA INCHISA H=4500 MM					
7	ACD01K1 82	BUCATA	2,00000		
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPT CAROSABIL TIP III B \$					
8	RPDB37A 99	MP	10,00000		
DECAPARE IMBRACAMINTE ASF. GROS. <3 CM, DIN :COUCAR E ASF. PERMANENTE, BETOANE ASF., MORTARE ASF.					
9	TSA02F1 82	M CUB	15,57000		
SAP. MAN. IN SPATII LIMIT. SUB 1M CU TALUZ VERT. NESPR. IN PAM. COEZ. MIJ. SI F. COEZ. ADINC. <1,5M T. TARE					
10	TSC03D11 82	SUTE MC	0,31000		
SAPAT. MEC. CU EXC. DE 0,41-0,7MC IN PAM. CU UMIDITAT. NATURAL DESC. DEP. TEREN CAT 4 IN COND. GOSP. APEL.					
11	TSF01A1 82	MP	28,80000		
SPRIJIN. DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ. ORIZ. LAT. I NTRE MAL. <1,5M, ADIN. 0,0-2M, 0,0-0,2M INTRE DULAPI					

Executant001	Obiectiv32	Obiect01	Categ02		
0	1	2	3	4	5
12	ACE08A1	82	M CUB	2,95000	
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIN.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP					
13	DA06A1	82	M CUB	1,80000	
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
14	DA11B1	82	M CUB	2,16000	
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE PARA INNOROIARE					
15	RPCA06A	99	M CUB	39,80000	
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 CM GROSIME,UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA					
16	DB13A1	82	TONE	1,38000	
STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA					
L:10803 -M :9000092 -BETON ASFALTIC BAD 22.4					
17	DB19B1	82	MP	10,00000	
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIMA DE 5 CM CU ASTERN MANUALA					
L:10803 -M :9000076 -BETON ASFALTIC BA16					
18	TRA01A50	82	TONE	5,02000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					
NISIP					
19	TRA01A50	82	TONE	2,88000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					
BALAST					
20	TRA01A50	82	TONE	3,24000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					
PIATRA SPARTA					
21	TRA01A05P	82	TONE	12,44000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
22	SF05C1	82	M	8,00000	
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=150-200MM					

Executant001	Obiectiv32	Obiect01	Categ02	Formular F3	
0	1	2	3	4	5
TOTAL A:					

PROIECTANT

www.primariacovasna.ro

Formular F3

OBIECTIV: 32-Primaria oras Covasna

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-BLOC ANL BRANSAMENTE

Categoria de lucrari: 03-RACORD DE CANALIZARE PLUVIALA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	ACA14B 99	M	18,00000		
MONT. IN PAM. A TUB. DE PRES. DIN POLIEST. L=6M, ARM. CU FIBRA DE STICLA, CU MUFA SI CEP, D=125- 200 MM X 6M L: ACL01K -M :8813814 -TEAVA CANAL PVC CU MUFA SN4 D=160X4,0MM L=3M					
2	8815165	M	22,00000		
BANDA AVERTIZARE GAZ 15,0CM X 0,09MM					
3	ACA36B 99	BUCATA	1,00000		
IMBINAREA PIES. DE LEG. DIN POLIEST. CU MUFA SI CEP TIP P, ETANS. CU INEL DE CAUCIUC D = 200- 300 MM ASIMILARE L: ACL02F -M :9100405 -SA DE RACORDARE ORIENTABIL PVC -KG SN4 D250/160 MM					
4	ACA18F1 82	BUCATA	1,00000		
IMBINARE PIESE LEGATURA DIN POLIESTERI ARM. CU FIBRE DE STICLA CU MUFA SI CEP TIP P SI DN 200 MM \$ L: 11713 -M :6712643 -COT PVC NEPLAST. IMBIN. PRIN LIP. PN 10 DN 160 TIP G S7175					
5	ACA18F1 82	BUCATA	1,00000		
IMBINARE PIESE LEGATURA DIN POLIESTERI ARM. CU FIBRE DE STICLA CU MUFA SI CEP TIP P SI DN 200 MM \$ L: 11713 -M :8813830 -MUFA CANAL PVC D.160					
6	GA08A1 82	M	2,00000		
TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT. IN SANT. LA TR AVERS. DRUMURI SI CF PTR PROT CONDUCTEI 219X8MM L: 11901 -0171:3112402 -TEAVA CONST F S LC 219 X 6 /OLT 35 S 404/2					
7	NL01CAMIN	BUCATA	1,00000		
CAMIN DE VIZITARE PE CU BAZA INCHISA DN=600 MM					
8	ACE02A1 82	BUCATA	1,00000		
GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPCZIT STAS 6701-73 CAR OSABILA TIP A1 \$					

Executant001	Obiectiv32	Obiect01	Categ03		
0	1		2	3	4
9	RPDB37A	99	MP	16,00000	5
DECAPARE IMBRACAMINTE ASF. GROS.<3 CM, DIN :OCVOAR					
E ASF.PERMANENTE, BETOANE ASF., MORTARE ASF.					
10	TSA02F1	82	M CUB	14,22000	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR					
.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE					
11	TSC03D11	82	SUTE MC	0,28000	
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7MC IN PAM.CU UMIDITAT.					
NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 4 IN COND.GOSP.APE.					
12	TSF01A1	82	MP	64,80000	
SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.I					
NTRE MAL.<1,5M,ADIN.C,0-2M,0,0-0,2M INTRE DULAPI					
13	ACE08A1	82	M CUB	6,64000	
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP					
14	DA06A1	82	M CUB	4,05000	
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAF CU ASTERNERE MANUALA					
15	DA11B1	82	M CUB	4,86000	
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE					
MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE					
16	RPCA06A	99	M CUB	27,11000	
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C					
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA					
17	DB13A1	82	TONE	2,22000	
STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA					
CALD CU ASTERNERE MANUALA					
L:10803 -M :9000092 -BETON ASFALTIC BAD 22.4					
18	DB19B1	82	MP	16,00000	
IMERAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GRO					
SIME DE 5 CM CU ASTERN MANUALA					
L:10803 -M :9000076 -BETON ASFALTIC BA16					
19	TRA01A50	82	TONE	11,29000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					
NISIP					

Executant001	Obiectiv32	Obiect01	Categ03		
0	1	2	3	4	5
20	TRA01A50	82	TONE	6,48000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
BALAST					
21	TRA01A50	82	TONE	7,29000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
PIATRA SPARTA					
22	TRA01A05P	82	TONE	27,99000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLCZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM. \$					
23	SF05C1	82	M	18,00000	

EFFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.
DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=150-200MM

TOTAL A:

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 32-Primaria oras Covasna

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-BLOC ANL BRANSAMENTE

Categoria de lucrari: 04-BRANSAMENTE DE GAZE NATURALE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5

TEAVA POLIETILENA PT.CONDUCTE DE DISTRIBUTIE MONTA

TA IN SANT CU DN< 63 MM

L:GL07 -0005:6717062

-TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE, PE80, PN6, D.EXT.50 MM

2 00604C10

02

BUCATA

1,00000

FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD CU 2 IMBINARI (RACO

RD/COT TIP FE SAU FI) D= 75-90 X 2 1/2"

L:LA006E3-M :9100406

-TEU DE BRANSAMENT DIN OTEL D=3"/1 1/2"

3 00604F02

02

BUCATA

1,00000

MONTARE PIESA DE BRANSARE INTARITA DIN PEHD D=

75- 110 MM

piesa de tranzitie ol-pe d=3"-50mm

L:LA006E6-0024:8812218

-PIESA BRANSARE D. 90 X 1" 1/2

4 8815165

M

15,00000

BANDA AVERTIZARE GAZ 15,0CM X 0,09MM

5 GD19A

99

BUCATA

2,00000

IMBIN. PRIN SUD. TIP ELECTROFUZIUNE INTRE TV. SI F

ITING (MUFA,TEU,COT) POLIET.DN TV.=32;40;50;63 MM

L:GL08 -M :6715533

-MUFA PEHD PT.ELECTROFUZIUNE DE = 50 MM

6 00602G01

02

BUCATA

1,00000

SUDURA CAP LA CAP FITING DIN PEHD PE100 SDR17

1 IMBIN. (DOP/CAPAT FLANSA) D= 40-50 MM

L:LA006B1-0017:8816186

-CAPAT FLANSA PEHD PE 100 APA/GAZ SDR17 D. 50 MM

L:LA006C1-0001:8816201

-FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCAT PN 10 D. 50 MM

7 GE01D

99

BUCATA

1,00000

REGULATOR PRESTIUNE DE U2 CASNIC MONTAT INDIVIDUAL

PT.DEBITUL NOMINAL DE 50 MC/H

Executanti001	Obiectiv32	Obiect01	Categ04	4	5
0	1	2	3		
8	RPGA13A1	82	BUCATA	4,00000	

MONTAREA RASUFLATORII PENTRU SCAPARI DE GAZE LA CO
NDUCTA SUBTERANA IN SPATII CIRC PINA LA 150 MM * \$

9 GA08A 99 M 3,00000

TUB DE PROTECTIE, DIN TEAVA DE OTEL, MONT. IN SANT, LA
TRAVERSARI DE DRUMURI, PT. PROT. COND, DN=219X6 MM

10 GB01A 99 BUCATA 2,00000

ROBINET CU FLANSA PN=10-16, DN 50 MM
L:GL10 -0003:7311102 -CONTORE GAZE, VOLUMETRIC, DEBIT 20MC/H, RACORD GLANDEZ 11/2

11 RPDB37A 99 MP 12,00000

DECAPARE IMBRACAMINTE ASF. GROS. <3 CM, DIN COVOAR
E ASF. PERMANENTE, BETOANE ASF., MORTARE ASF.

12 TSA02F1 82 M CUB 3,52000

SAP. MAN. IN SPATII LIMIT. SUB 1M CU TALUZ VERT. NESPR
. IN PAM. COEZ. MIJ. SI F. COEZ. ADINC. <1,5M T. TARE

13 TSC03D11 82 SUTE MC 0,07000

SAPAT. MEC. CU EXC. DE 0,41-0,7MC IN PAM. CU UMIDITAT.
NATURAL DESC. DEP. TEREN CAT 4 IN COND. GOSP. APE.

14 TSF01A1 82 MP 26,40000

SPRIJIN. DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ. ORIZ. LAT. I
NTRE MAL. <1,5M, ADINC. 0,0-2M, C. 0-0,2M INTRE DULAPI

15 ACE08A1 82 M CUB 2,08800

UMPLUTURA IN SANT. LA COND. DE ALIM. CU APA SI CANALI
ZARE CU: NISIP

16 DA06A1 82 M CUB 2,70000

STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FIL
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

17 DA11B1 82 M CUB 2,99000

STRAT FUND REPROF P SPARTIA PT DRUM CU ASTERNERE
MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNORIRE

18 RPCA06A 99 M CUB 2,40000

UMPLUTURA DE PAMINT, EXEC. IN STR. ORIZONTALE, 20-30 C
M GROSIME, UDATA SI BATUTA CU MALUL DE MINA

19 DB13A1 82 TONE 1,70000

STRAT LEGAT (BINDER) DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA
CALD CU ASTERNERE MANUALA

L:10803 -M :9000092 -BETON ASFALTIC BAD 22.4

Executant001	Obiectiv32	Obiect01	Categ04	4	5
0	1	2	3		
20	DB19B1	82	MP	12,00000	

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GRO
SIME DE 5 CM CU ASTERN MANUALA

L:10803 -M :9000076 -BETON ASFALTIC BA16
21 TRA01A50 82 TONE 4,90000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

NISIP
22 TRA01A50 82 TONE 3,84000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

BALAST
23 TRA01A50 82 TONE 4,32000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

PIATRA SPARTA
24 TRA01A05P 82 TONE 14,69000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

25 GC01A 99 KM 0,01200

PROBA PRELIMINARA PT.CONTROLUL ETANSEITATII IMBINA
RILOR EXEC.CU AER LA PN 5, LA CONDUCTE CU DN 50 MM

26 GC03A 99 KM 0,01200

PROBA REZIST.SI REGIM EXEC.CU AER CU MOTOCOMPR.PT.
CONTR.ETANS.IMBIN.SI ARMATURI LA COND.OL DN=50 MM

TOTAL A:

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 32-Primaria oras Covasna

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02-BLOC ANL AMENAJARE PARCARE

Categoria de lucrari: 01-TERASAMENTE SI DEMOLARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DG04B1 82	M	78,00000		
DESPACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICE DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON					
2	RCSB28G 02	M CUB	0,87000		
DEMOLAREA BETOANELOR VECHI, MIJLOACE MECANICE, BET ON ARMAT					
3	DC04B 99	M	12,00000		
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANTAT A ROST.DE DILAT./ CONTRACTIE IN BET.DE UZURA LA DRUMURI SI STRAZI					
4	DG02A1 82	MP	567,00000		
DESPACERE DE PAVAJE DIN CALUPURI PAVALE NORMALE SAU PAVELE ABNORME CU ROSTURI NEBITUMATE					
5	TSG08A1 82	BUCATA	2,00000		
DOBORIRE ARBORI CU FIERASTRAU MECAN.SI TRANSP.MANU AL IN DEPOZ.ARBORI ESENTA RASINOCASE DIAM.20-30CM					
6	TSC35A31 82	SUTE MC	0,36000		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M					
7	TSC03C11 82	SUTE MC	2,12000		
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7MC IN PAM.CU UMIDITAT. NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 3 IN COND.GOSP.APE.					
8	TSA02F1 82	M CUB	53,06000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.COEZ.MIJ.SI P.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE					
9	TRB04B2 82	TONE	95,52000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA ADERENTA 2 LOPATARE					

Executant001	Obiectiv32	Obiect02	Categ01		
0	1	2	3	4	5
10	TRA01A05P	82	TONE	477,58000	

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

11 TSE06A1 82 SUTE MP 5,16000

PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIT
IE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.NECOZ.

TOTAL A:

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 32-Primaria oras Covasna

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02-BLOC ANL AMENAJARE PARCARE

Categoria de lucrari: 02-SISTEM RUTIER SI PARCARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DA06B1	82 M CUB	144,35000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
2	DA06A1	82 M CUB	36,09000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDER CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
3	DA12B1	82 M CUB	64,73000		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE					
4	DA11B1	82 M CUB	16,18000		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE					
5	TRA01A50	82 TONE	401,85000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. BALAST					
6	TRA01A50	82 TONE	172,35000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. PIATRA SPATRA					
7	DB01D1	82 MP	1001,64000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECHANICS					
8	DB02D1	82 SUTE MP	10,02000		
AMORS SUPRAF STRAT BA2A SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
9	DB13B1	82 TONE	64,91000		
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA					
L:10803 -M :9000092 -BETON ASFALTIC BAD 22.4					

Executant001	Obiectiv32	Obiect02	Categ02		
0	1	2	3	4	5
10	DB13A1	82	TONE	7,21000	
STRAT LEGAT (BINDER) DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA					
L:10803 -M :9000092 -BETON ASFALTIC BAD 22.4					
11	DB19E1	82	MP	441,90000	
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GRO SIME DE 4 CM CU ASTERN MECANICA					
L:10803 -M :9000076 -BETON ASFALTIC BA16					
12	DB19A1	82	MP	49,10000	
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GRO SIME DE 4 CM CU ASTERN MANUALA					
L:10803 -M :9000076 -BETON ASFALTIC BA16					
13	TRA01A60	82	TONE	118,49000	
TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DISTT. 60 KM MIXTURI ASFALTICE					
14	TRA05A60	82	TONE	0,45000	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 60 KM					
15	DB23C	99	M	110,00000	
BORDURI PREF. DIN BETON PT. TROTUARE ALEI/SPATII VERZI, 20X 30CM, PE FUNDATE-BETON DE 30X 15CM					
L:DL01A -M :2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)					
16	TRA06A40	82	TONE	11,88000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=40 KM					
17	TRA01A47	82	TONE	8,67000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 47 KM. BORDURI					
18	DB16D1	82	MP	20,00000	
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA					
L:10803 -M :9000075 -BETON ASFALTIC BAS					
19	DI19H1	82	ORE	4,00000	
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 8,5 T					

Executant001	Obiectiv32	Obiect02	Categ02	Formular F3	
0	1	2	3	4	5
20	TRA04A35	82	TONE	20,00000	

TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.35 KM.*

TOTAL A:

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 32-Primaria oras Covasna

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02-BLOC ANL AMENAJARE PARCARE

Categoria de lucrari: 03-ALEE PIETONALA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DA06B1 82	M CUB	3,28000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
2	DA06A1 82	M CUB	0,82000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANPCAP CU ASTERNERE MANUALA					
3	DA12B1 82	M CUB	3,21000		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE					
4	DA11B1 82	M CUB	0,80000		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE					
5	TRA01A50 82	TONE	9,12000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$ BALAST					
6	TRA01A50 82	TONE	8,56000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$ PIATRA SPARTA					
7	DB16D1 82	MP	39,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA L:10803 -M :2010073 -MIXTURA ASFALTICA BA8					
8	DB23G 99	M	30,00000		
BORDURI PREF.DIN BETON PT.TROTUARE ALEI/SPATII VER ZI, 10X 15CM, PE FUNDATE-BETON DE 10X 20CM L:DL01A -0055:2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)					

Executant001	Obiectiv32	Obiect02	Categ03		
0	1	2	3	4	5
9	TRA06A40	82	TONE	1,44000	

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=40 KM

10 TRA01A60 82 TONE 50,65000

TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR
CU AUTOBASCULANTA PE DISTT.60 KM
ASFALT

11 TRA01A60 82 TONE 0,41000

TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR
CU AUTOBASCULANTA PE DISTT.60 KM
EMULSIE

TOTAL A:

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 32-Primaria oras Covasna

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02-BLOC ANL AMENAJARE PARCARE

Categoria de lucrari: 04-SPATII VERZI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DA26D	99	MP	239,00000	
ASTERNEREA IN STRAT.UNIFORM DE 20CM A PAMANTULUI P T.SPATII VERZI LA DRUMURI SI STRAZI, TEREN ORIZ.					
2	IFH14A1-1	82	SUTE MP	2,39000	
INSAMINT.IERBURI PERENE LA POTECI, PLATF.DRUM, ZONE INTOARCERE PANTA <40% TER. USOR SI MIJL.					
3	TSH12B1	82	SUTE MP	2,39000	
UDAREA SUPRAFETELOR CU FORTUNUL DE LA CISTERNA					
4	TRA01A30	82	TONE	107,55000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. PAMINT VEGETAL					
5	RPDA27B	99	BUCATA	5,00000	
PLANTARE ARBUSTI TALIE MICA > 50 CM INALT., PE MAR GINE DRUM SAU STR.FARA BALOT DE PAMANT LA RADACINA					
TOTAL A:					

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 32-Primaria oras Covasna

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02-BLOC ANL AMENAJARE PARCARE

Categoria de lucrari: 05-MARCAJE RUTIERE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0	1	2	3	SECTIUNE FINANCIARA	
1	DF17A1	82 MP	15,38000	4	5
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIC					
CU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE					
2	DF18A1	82 BUCATA	1,00000		
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE					
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL					
3	DF19A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL					
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT					
L:10821 -0001:7101619 -INDIC.CIRCUL.TBL.OL+POL.R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848					
4	TRA06A40	82 TONE	0,24000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=40 KM					
TOTAL A:					

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 32-Primaria oras Covasna

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03-BLOC ANL INST.ELECT.EXTER.

Categoria de lucrari: 02-RACORD ELECTRIC

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EC04XC	93	M	79,00000	
CABLU PT.ENERG.ELECT.SAU SEMNALIZ.TRAS PRIN TUB SA U TEAVA PROTECTIE,CABLU CU MASA 2,01-4,00 KG/M L:12007 -M :4807004 -CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X150 + 70 M S 8778					
2	NL-PRIZA	BUCATA		1,00000	
PRIZA DE IMPAMINTARE					
3	EC11E	99	BUCATA	32,00000	
CAP TERMINAL USCAT,INTER.,LA CABL.(CONDOC.AL./CU.) +LEG.LA BORNE INST.CU PAPUC,3X120+50/3X150+ 70MMP L:EL14 -0006:5203644 -PAPUC STANTAT AL 12X16,5 MMF PT COND DE 150 MMP					
4	EA08B	99	M	10,00000	
TEAVA DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT.=75 SAU 90 MM,MONTATA INGROPAT L:EL07 -0011:6700303 -TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 110X2,2 STAS 6675/2					
5	EA15D	99	M	8,00000	
SISTEM DE CANALETI-PLINTE, MONT.APARENT PE DIBLURI DIN PVC,LATIMEA > 30 MM, DIN METAL L:EL01G -M :9100038 -CANALET DIN ALUMINIU DE DIM.60X300					
6	TSC02A11	92	SUTE MC	0,25000	
JAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 IN COND.GOSP.APE.					
7	ACE08A1	62	M CUB	3,80000	
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
8	W2H05A	99	MP	10,00000	
BANDA PVC PT. PROTEJAREA CABLELOR IN PROFIL NETIPI ZAT					

Executant001	Obiectiv32	Obiect03	Categ02		
0	1	2	3	4	5
9	TRA01A05P	62	TONE	6,84000	

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
 AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

LOC NISIP

10 EF02A 99 BUCATA 2,00000

TABLOU EL.FORMAT PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU,
 GATA ECHIPAT, AVAND GREUTATEA DE : 50 . 150 KG

TABLOU EL.DE DISTRIBUTIE CD E4


L:EL20 -M :9100127 -TABLOU ELECTRIC TD

11 XA01 62 LEI 1620,00000

DIFERENTE CHELTUIELI DE TRANSPORT

TOTAL A:

PROIECTANT



JUDEȚUL COVASNA PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA

RO-525200 Covasna, str.Piliske nr.1 Tel.:+40-267-340001, fax.:342679 E-mail: primar@primariacovasna.ro

Nr. 16 / 705 din 06.10.2023

Raport de specialitate

privind aprobare **indicatorilor tehnico-economici actualizati in faza de Proiect tehnic** pentru investitia "LUCRARI TEHNICO EDILITARE, AMENAJARE PARCARE- BLOC DE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINAT ÎNCHIRIERII, Str.Ignác Rózsa Nr.2, 16 unitati locative"

Avand in vedere faptul ca:

- Documentatia tehnica faza Proiect Tehnic, aferenta investitiei "**LUCRARI TEHNICO EDILITARE, AMENAJARE PARCARE - BLOC DE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINAT ÎNCHIRIERII, Str.Ignác Rózsa Nr.2, 16 unitati locative**", a fost aprobata prin HCL nr.150/2022;
- UAT Orasul Covasna in calitate de autoritate contractanta nu a reusit sa atribuipe contractul de executia **LUCRARI TEHNICO EDILITARE, AMENAJARE PARCARE- BLOC DE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINAT ÎNCHIRIERII, Str.Ignác Rózsa Nr.2, 16 unitati locative**" niciunui operator economic in urma publicarii pe SICAP a Anuntului de cumparare directa nr.ADV1380959 - UAT Oraș Covasna nu a primit nici-o ofertă în perioada de depunere, pentru lucrările solicitate;
- Termenul de finalizare a obiectivului de investitie **LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINAT ÎNCHIRIERII**", Str.Ignác Rózsa Nr.2, Orasul Covasna, Judetul Covasna este 15.05.2024. În data de 06.06.2023, prin adresa 13966, ANL a înștiințat Orașul Covasna asupra obligativității de a asigura execuția lucrărilor tehnico-edilitare aferente investiției în cauză, până la recepția la terminarea lucrărilor de construcții-montaj,

Se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici al investitiei "LUCRARI TEHNICO EDILITARE, AMENAJARE PARCARE - BLOC DE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINAT ÎNCHIRIERII, Str.Ignácz Rózsa Nr.2, 16 unitati locative" si reluarea cu celeritate a procedurii de atribuire in scopul contractarii si finalizarii lucrarilor pentru asigurarea cu utilitati a amplasamentului investitei LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINAT ÎNCHIRIERII", Str.Ignácz Rózsa Nr.2, Orasul Covasna, Judetul Covasna.

Tinand cont de considerentele enumerate mai sus, respectiv de faptul ca indicatorii tehnico-economici au fost actualizati de catre proiectant in data de 03.10.2023, se propune aprobare **indicatorilor tehnico-economici in faza de Proiect tehnic**, pentru investitia "LUCRARI TEHNICO EDILITARE, AMENAJARE PARCARE- BLOC DE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINAT ÎNCHIRIERII, Str.Ignácz Rózsa Nr.2, 16 unitati locative", **in urma actualizarii Cheltuielior - Listelor de cantitati.**


Tabel comparativ cheltuieli:


Nr. crt.	Denumire cheltuiala	VALOARE DEVIZ FAZA PT (2022)	VALOARE DEVIZ FAZA PT ACTUALIZAT (2023)	DIFERENTA PT – PT actualizat
1.	Bransamente utilitati (Apa+Canal.menaj. +Pluvial+Gaze)	55.815,33	86.581,90	(30.766,57)
2.	Amenajare parcare	213.748,55	305.714,71	(91.966,16)
3.	Racord inst.electrice	37.225,13	36.246,51	978,62
Total		306.789,01	428.543,12	(121.754,11)

Față de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea și înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local a proiectului de hotărâre inițiat în acest scop.

S-a anexat la prezenta **indicatorii tehnico-economici ACTUALIZATI in faza de Proiect tehnic**, pentru investitia "LUCRARI TEHNICO EDILITARE, AMENAJARE PARCARE- BLOC DE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINAT ÎNCHIRIERII, Str.Ignácz Rózsa Nr.2, 16 unitati locative".

Intocmit,
Para Sándor





Către Primăria Oras Covasna

nr.inreg 347/05.10.2023

In Atenția d.lui Primar Gyerő József

Referitor: Lucrări tehnico edilitare, amenajare parcare-Bloc de locuințe pentru tineri destinat închirierii, str.Ignác Rózsa.

Anexat va trimit devize actualizate cu următoarele mențiuni:

1.Față de proiectul initial de bransamente sau modificat următoarele aspecte:

• **Bransamente electrice**

Solutia initiala pentru alimentarea cu energie electrica a cladirii proiectate era asigurat din doua cai, una din firida de distributie a cladirii aflate in vecinatate, si a doua alimentare din postul de transformare zidita existenta pe strada Elisabeta, prin supratraversarea paraului Covasna langa Pod si subtraversarea strazii Elisabeta.

Avand in vedere ca strada Elisabeta s-a asfaltat si este in garantie s-a modificat solutia prin executarea unei cutii de distributie CD E4 langa firida de distributie a blocului invecinat.

• **Bransamente instalatii de canalizare**

La vizita pe teren cu ocazia sapaturii radierului general langa blocul existent s-a identificat o retea existenta noua din PVC D=250 in care se va racorda blocul nou ANL fara sa sapam in strada Ignacz Rózsa.

2.Anexez urmatoarele documentatii:


- Devizele cu si fara valori.
- Planul de situatie bransamente instalatii sanitare.
- Planul de situatie racord instalatii electrice.

Data: 06.10.2023

Semnătură:



JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA



RO-525200 Covasna, str. Piliske nr.1 Tel.: +40-267-340001, fax.: 342679 E-mail: primar@primariacovasna.ro

Nr. 15288/12.09.2023

Către,

BIROU DE PROIECTARE ABSTRUKT S.R.L.

Str. Aurel Vlaicu nr.6, ap. 5, Covasna

Referitor: *"Lucrări tehnico edilitare, amenajare parcare – Bloc de locuințe pentru tineri destinat închirierii, Str. Ignác Rózsa, nr. 12, 16 unități locative"*

Prin prezenta, vă rugăm să actualizați indicatorilor tehnico-economici, în faza Proiectului tehnic, aferente investiției *"Lucrări tehnico edilitare, amenajare parcare – Bloc de locuințe pentru tineri destinat închirierii, Str. Ignác Rózsa, nr. 12, 16 unități locative"*.


Actualizarea indicatorilor este necesară din următoarele considerente:

- În data de 06.06.2023, prin adresa 13966, ANL a înștiințat Orașul Covasna asupra obligativității de a asigura execuția lucrărilor tehnico-edilitare aferente investiției în cauză, până la recepția la terminarea lucrărilor de construcții-montaj.
- În data de 25.08.2023 a fost publicat prin intermediul SEAP Anunțul de cumpărare directă nr.ADV1380959 privind contractarea *"Lucrări tehnico edilitare, amenajare parcare – Bloc de locuințe pentru tineri destinat închirierii, Str. Ignác Rózsa, nr. 12, 16 unități locative"*
- UAT Oraș Covasna nu a primit nici-o ofertă în perioada de depunere, pentru lucrările solicitate.
- Termenul de finalizare a obiectivului de investiții în speță este 15.05.2024

Pe baza celor invocate, în scopul celerării reluării procedurii de atribuire, a contractării și executării lucrărilor tehnico-edilitare aferente investiției, considerăm necesitatea actualizării Devizului general al investiției pentru lucrările tehnico-edilitare.

Cu stimă,


PRIMAR
GYERŐ JÓZSEF



Sistem de proiectie Stereo '70

Numele beneficiarului:
CONSILIUL LOCAL ORAS COVASNA
Adresa:oras.Covasna, str.Libertatii,
nr.1, jud.Covasna

- reta aeriana existenta
- cablu pozat subteran ACYABY 3x150+70
- priza de impamantare din banda OLZn 40x4
si electrozi verticali de L=2m
- cutie de distributie CD E4
- firida de distributie existenta

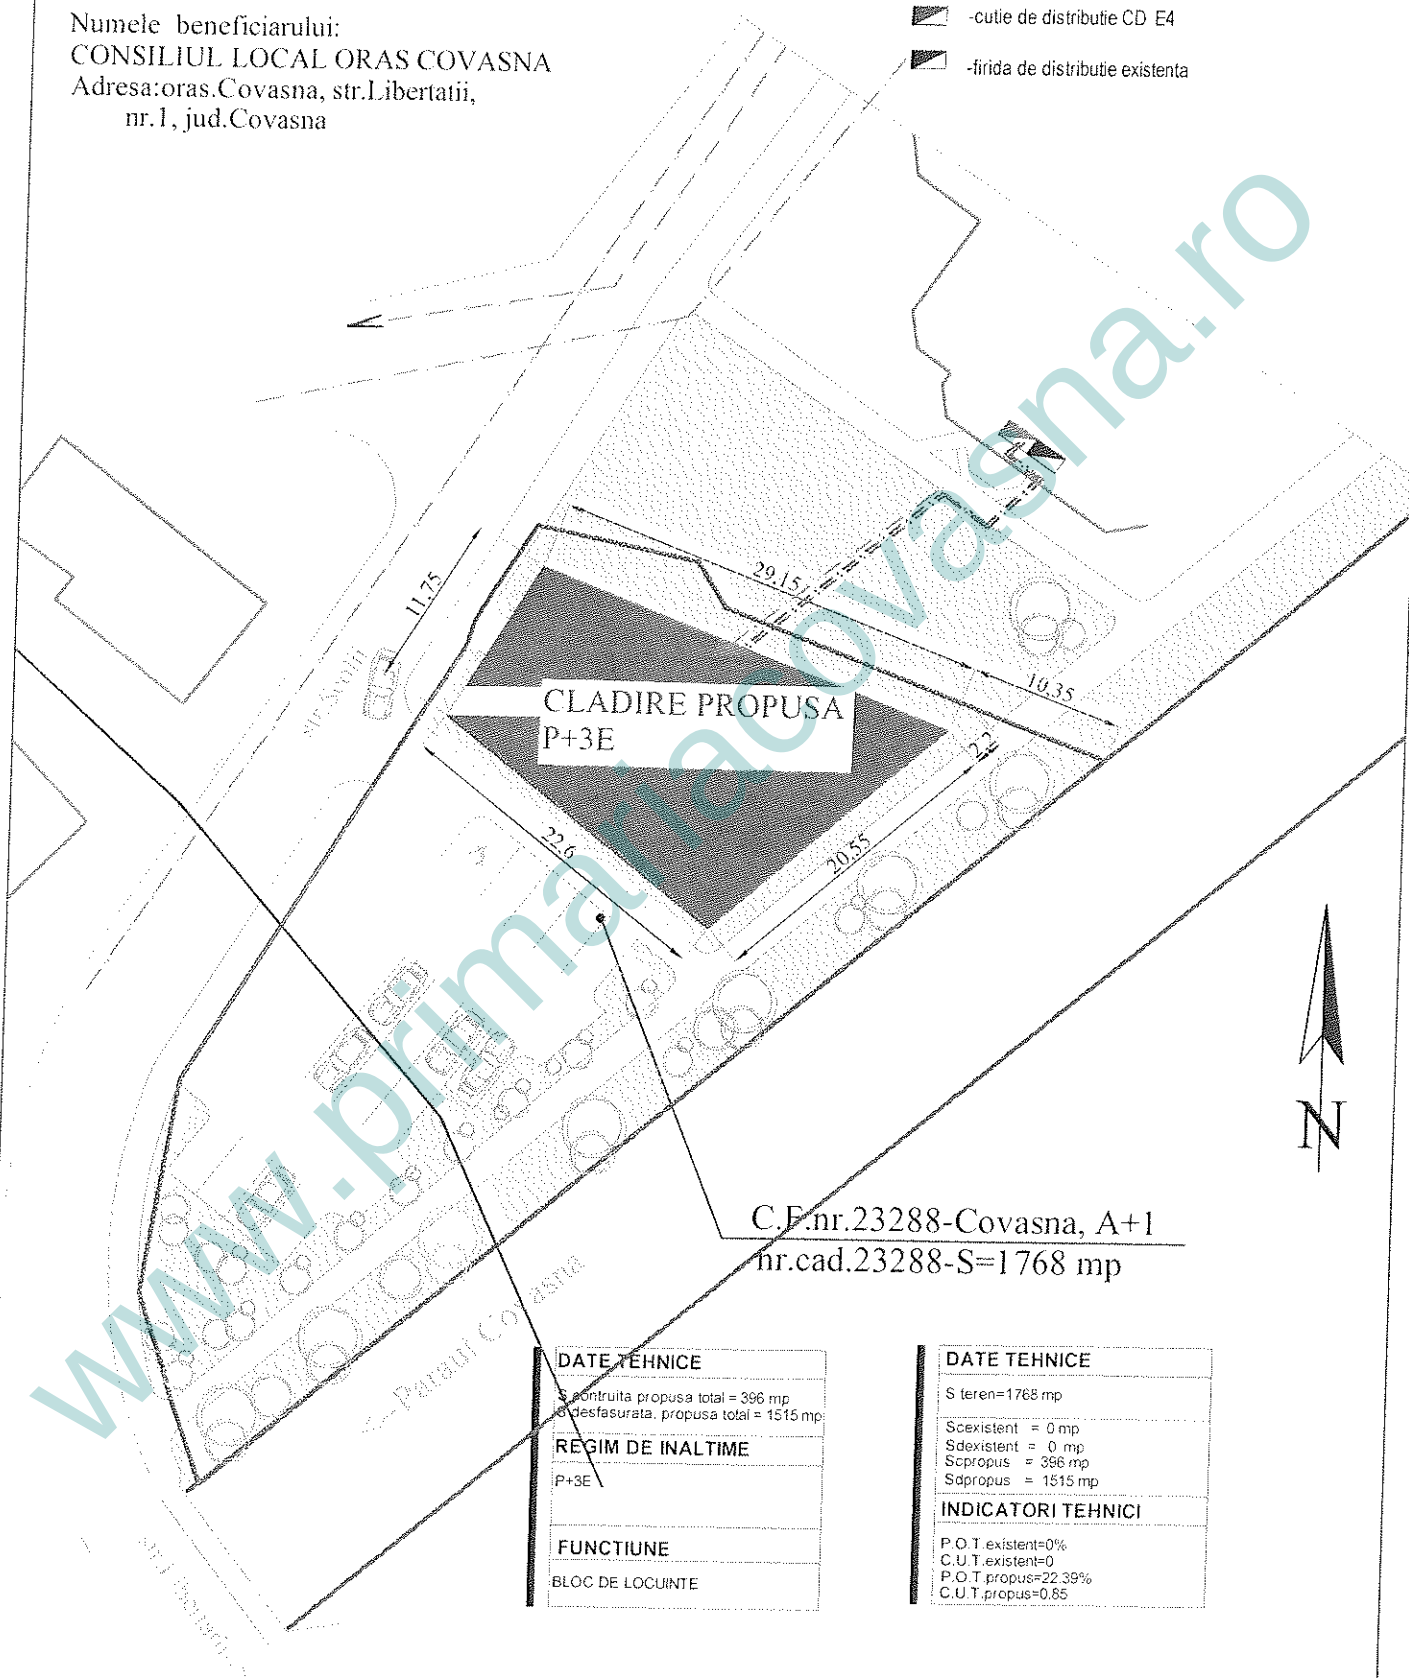

DATE TEHNICE

S contruita propusa total = 396 mp
G desfasurata, propusa total = 1515 mp

REGIM DE INALTIME

P+3E

FUNCTIUNE

BLOC DE LOCUINTE

DATE TEHNIKE

S teren=1768 mp

Scoexistent = 0 mp
Sdexistent = 0 mp
Scropus = 396 mp
Sapropus = 1515 mp

INDICATORI TEHNIICI

P.O.T.existent=0%
C.U.T.existent=0
P.O.T.propus=22.39%
C.U.T.propus=0.85

- ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~ SERIAL NUMBER
- [REDACTED] CONTRACTING PROGRAM
- [REDACTED] PROPOSAL-ANALYST
- [REDACTED] ZONE VENDOR



ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA



Nr. înreg.: 16706 /06.10.2023

Ind. dos.: IV/A/1

AVIZ FAVORABIL

La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, faza Proiect tehnic, pentru obiectivul de investiții „LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE, AMENAJARE PARCARE - LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINAT ÎNCHIRIERII Str. Ignác Rózsa nr. 2, 16 unități locative”

În conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. „a” din **OUG 57/2019 privind Codul administrativ**, se avizează favorabil *proiectul de hotărâre având în vedere că se respectă prevederile ce se constituie în*

Temei legal special:

- art. 1 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (5) și art. 12 din **H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

- Strategia Integrată De Dezvoltare Urbană a Orașului Covasna aprobată prin **HCL nr. 146/2020**, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 44 alin. (1) din **Legea nr. 273/2006** privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Temei legal general:

- prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139, alin. (3) lit. a) precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (2)- (5) din **OUG nr. 57/2019** privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, **sunt corect invocate.**

**SECRETAR GENERAL
AL ORAȘULUI COVASNA,**

Vasilica Enea